



Ce contrôleur d'adhérence permet de mesurer tous les efforts de traction.


A l'aide d'accessoires fournis en option, il peut notamment mesurer la résistance de revêtements collés ou la tenue de points d'ancrage (chevilles, vis, anneaux...).

Il est équipé d'un indicateur  $\varnothing$  100 mm, de précision de classe 1 en version standard, avec une aiguille de maximum. Le recalage du 0 se fait aisément à l'aide d'un bouton moleté.

### Kit Adhérence

Composé d'une tête de traction à rotule, ainsi que d'un jeu de 2 pastilles à coller, ce kit permet de mesurer la tenue de tout revêtement collé (dalles, peintures, carrelages, époxy,...).

Les pastilles sont des consommables et sont disponibles sur demande.

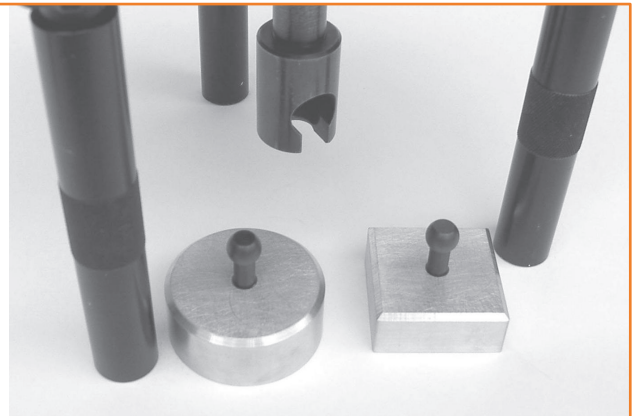

L'appareil est livré dans un coffret de transport, avec sa courbe d'étalonnage rattachée COFRAC, ainsi qu'une sangle anti-chute.

Plusieurs équipements sont disponibles selon l'utilisation de l'appareil. Ils sont livrés dans une mallette qui s'insère dans le coffret de transport de l'appareil de traction.

